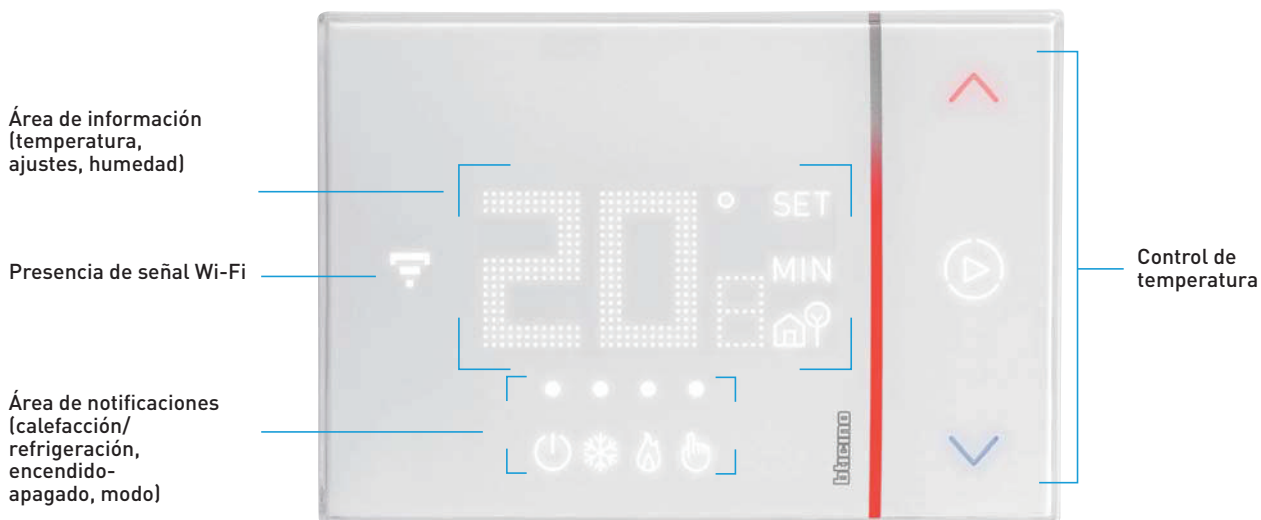


TERMOSTATO CONECTADO Smarter

Características y conexiones

Vista frontal



Vista posterior

VERSIÓN PARA MONTAJE EMPOTRADO



VERSIÓN PARA MONTAJE EN SUPERFICIE





TERMOSTATO CONECTADO

Smarther

Catálogo


X8000
X8000W
Modelo **TERMOSTATO CONECTADO**
X8000

El termostato conectado Smarther, junto con la APP móvil específica BTicino Thermostat, es un dispositivo que permite ajustar y supervisar con exactitud y precisión la temperatura de habitaciones; todos los programas y la mayoría de funciones se controlan de manera sencilla e intuitiva a través de la APP móvil. Gracias a su conexión Wi-Fi, el dispositivo Smarther se puede programar y manejar de forma remota; También puede mostrar las condiciones de temperatura y humedad registradas en la habitación.

Es posible ajustar el nivel de temperatura localmente para el funcionamiento manual, así como activar el modo Boost. La función Boost fuerza el encendido del sistema durante un tiempo limitado (30, 60 o 90 minutos) independientemente de la temperatura medida y programada.

- alimentación 100 - 250 Vca, 50/60 Hz;
- absorción máx. 2 W;
- sección máxima de cable 1 x 1,5 mm²;
- medición de temperatura 0 °C - 50 °C;
- punto de consigna de temperatura 5 °C - 40 °C,
- incrementos de 0,5 °C;
- salida de 1 contacto en conmutación libre de potencial 5(2)A.

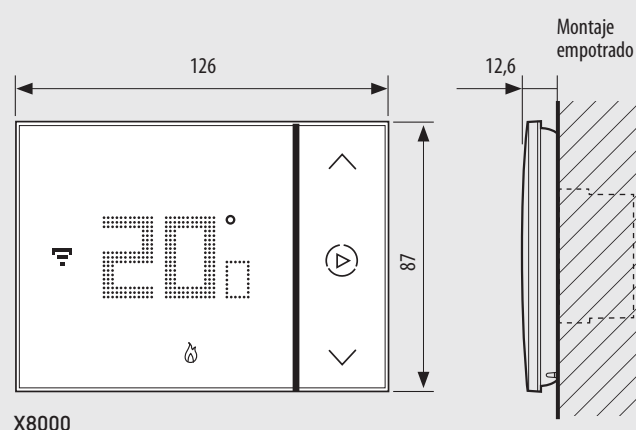
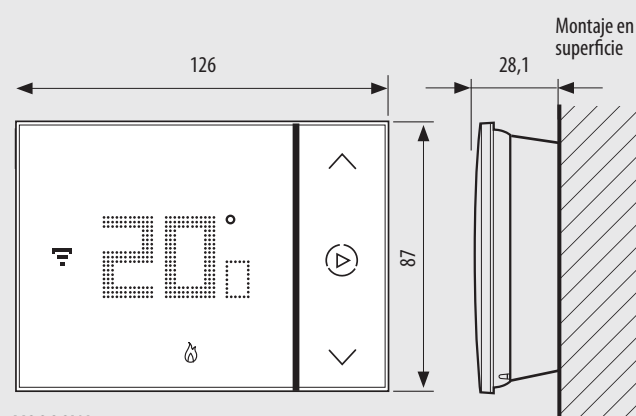
Tipos de instalación

- empotrado, en cajas 080141 (con tacos de pared)
- panel de pladur, en cajas PB503 y PB502

X8000W

Características: como X8000.

Instalación: de superficie en pared, con tornillos y tacos adecuados para instalación (ladrillo, panel de yeso, azulejos, etc.).

DIMENSIONES

X8000

X8000W

Tamaño en mm



Eliot es el programa de Legrand para dispositivos conectados (Internet de las cosas) que identifica todos aquellos productos o sistemas que, en la medida en que pueden conectarse a Internet, otorgan un valor añadido en cuanto a funcionalidad, información, utilización e interacciones con el entorno.